

Profilirane pločevinaste kritine

Profilirane pločevinaste kritine so ene izmed **najlažjih kritin na trgu**, ki so primerne za **fasade, stene, ograje, strehe z majhnimi nakloni, strehe z velikimi razponi, prekrivanje starih streh itd.** Poleg funkcionalnosti imajo te kritine tudi **dolgo življenjsko dobo**, so **ognjevarno** in **potresno varne** ter **odporne proti vremenskim nevšečnostim**.

Vse kritine so dobavljive tudi s filcem.

PO VAŠI MERI



> Široka izbira kritin po meri.

TRAPEZ 10



ŠIRINA PLOŠČE	1220 mm
RAZDALJA MED LETVAMI	*
POKRIVNA ŠIRINA	1160 mm
MINIMALEN NAKLON	*

* Primerna samo za fasade, stene, stropove, ograje in zaščito napuščev. Namestimo jo lahko na različne vrste podkonstrukcij kot npr. beton, jeklo, les itd.




TRAPEZ 20



ŠIRINA PLOŠČE	1150 mm
RAZDALJA MED LETVAMI	500 mm
POKRIVNA ŠIRINA	1100 mm
MINIMALEN NAKLON	8 stopinj

Primerna za strehe, fasade, stene, stropove in ograje. Namestimo jo lahko na različne vrste podkonstrukcij kot npr. beton, jeklo, les itd.




TRAPEZ 40



ŠIRINA PLOŠČE	1050 mm
RAZDALJA MED LETVAMI	1000 mm
POKRIVNA ŠIRINA	1000 mm
MINIMALEN NAKLON	5 stopinj

Primerna za strehe, fasade, stene in ograje. Namestimo jo lahko na različne vrste podkonstrukcij kot npr. beton, jeklo, les itd.

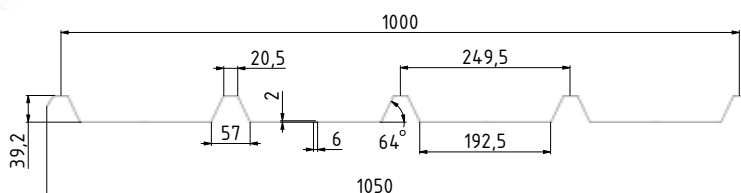


VALOVITA OBLIKA



Primerna za strehe, fasade, stene, ograje in sanacijo objektov, ki so pokriti s salonitnimi ploščami.

ŠIRINA PLOŠČE	1050 mm
RAZDALJA MED LETVAMI	1000 mm
POKRIVNA ŠIRINA	1000 mm
MINIMALEN NAKLON	5 stopinj

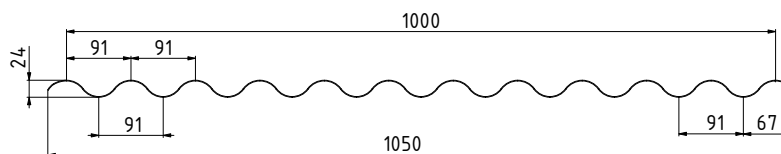


OPEČNA OBLIKA




Primerna za kritine gospodarskih in stanovanjskih objektov. Kritino opečne oblike odlikujejo zlasti lep videz, ugodna cena in nezahtevna montaža.

ŠIRINA PLOŠČE	1150 mm
RAZDALJA MED LETVAMI	350 mm
POKRIVNA ŠIRINA	1085 mm
MINIMALEN NAKLON	10 stopinj

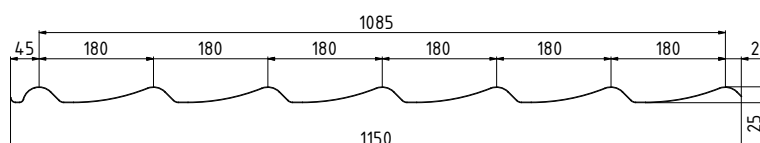

PRIMER LETVENJA ZA KRITINO OPEČNE OBLIKE

Prva letev mora biti 10 mm višja od drugih.

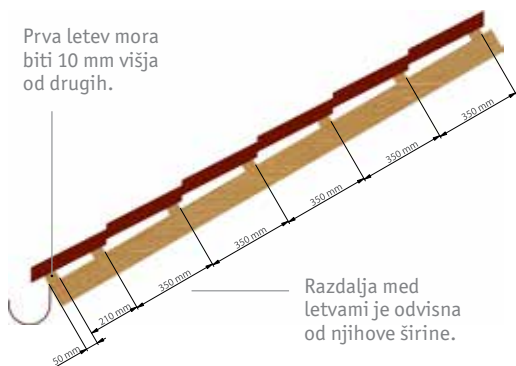

Razdalja med letvami je odvisna od njihove širine.

ŠIROKA BARVNA IZBIRA

